


424 BBL OPEN TOP TANK

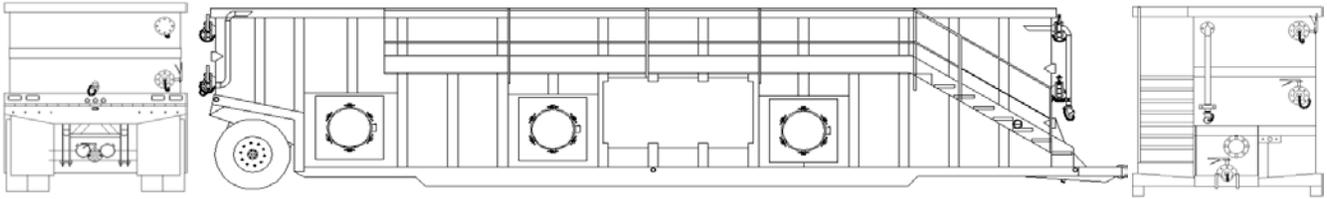

INFORMACIÓN GENERAL

- * **Capacidad:** 67,380 lts (424 BBL/17,800 gal)
- * **Altura:** 2.9 m – hasta el tope
- * **Anchura:** 2.59 m
- * **Longitud:** 14.02 m - general (de nariz a cola)
- * **Peso:** 11,204 Kg (24,700 lbs)

DISEÑO ESTRUCTURAL

- * **Piso:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- * **Paredes laterales:** Placa A36 de ¼" (7 Piezas en cada lado)
- * **Frente:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- * **Trasero:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- * **Rieles principales:** Canal estructural de 12" x 20"
- * **Canales laterales:** Placa A36 de 3/16"

CARACTERÍSTICAS

- * **Características generales:** Paredes lisas para fácil limpieza interior
- * **Desagüe frontal:** Puerto de salida de 4" (brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho y cadena)
- * **Desagüe trasero:** Puerto de salida de 4" (brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho & cadena)
- * **Conectores:** Conector de 6" (brida de cuello soldable c/empaque Buna-N y tapa ciega en trasero) Puerto de 8" para sistema de frac c/empaque buna-N y tapa ciega (3) Puertos de salida de 6" (brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscado, tapón macho & cadena), (1) en trasero, (2) en el frente
- * **Escotillas:** (3) Escotillas de acero de 25" c/Empaque
- * **Pipas:** Línea de alimentación interna de 3" (4' de longitud) en trasero c/tapón hembra roscado y cadena
Línea de alimentación externa de 3" (4'-8" de longitud) en frente c/tapón hembra roscado y cadena
- * **Escalera:** Escalera antiderrapante integrada al tanque c/pasamanos de seguridad

CONTINUAN CARACTERÍSTICAS

- * **Enganche:** Enganche abierto frontal
- * **Suspensión:** Muelle de resorte – capacidad de 10.2 TON (22,500 lbs)
- * **Llantas:** 8.25 x 22.5 (Convencional de 12 capas)
- * **Ejes:** 71.5" (1.8 m) capacidad 22.500 lbs c/frenos de aire
- * **Preparación de la superficie:** Interior-SSPC-SP 10 Semi-blanco Exterior- SSPC-SP 6 Comercial
- * **Pintura externa:** Primera capa: Carboline Carboguard 893™ Acabado: Carboline Carbothane 134HG™
- * **Pintura interna:** Carboline Phenoline™ 310 o Carboline Plasite™ 4500 S
- * **Proteccion inferior:** Carboline Bitumastic™ 300M
- * **Pintura de seguridad:** Carboline™ Safety yellow – escalera y barandal

PRUEBAS REALIZADAS

- * **Prueba hidrostática:** 3 PSI
- * **Prueba de superficie:** Medida de perfil de anclaje después de Sand Blast para adhesión de pintura
- * **Prueba de pintura:** Interior: 20 mils Exterior: 6 a 8 mils