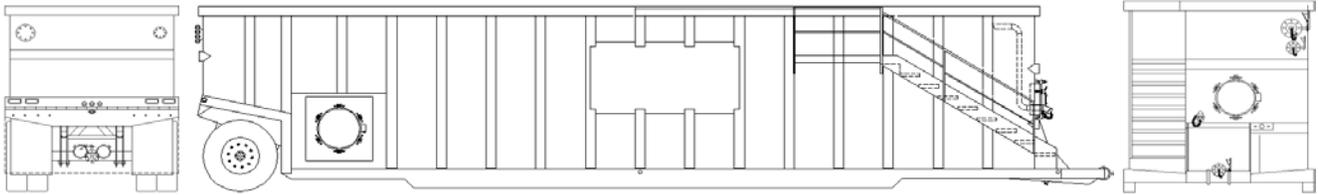


**450 BBL WIDE OPEN TOP**

**INFORMACIÓN GENERAL**

- \* **Capacidad:** 71,544 lts (450 BBL/18,900 gal)
- \* **Altura:** 2.9 m – hasta el tope
- \* **Anchura:** 2.59 m
- \* **Longitud:** 14.02 m - general (de nariz a cola)
- \* **Peso:** 11,369.84 Kg (25,013.64 lbs)

**DISEÑO ESTRUCTURAL**

- \* **Piso:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- \* **Paredes laterales:** Placa A36 de ¼" (7 Piezas en cada lado)
- \* **Frente:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- \* **Trasero:** Placa A36 de ¼" (1 Pieza)
- \* **Rieles principales:** Canal estructural de 12" x 20"
- \* **Canales laterales:** Placa A36 de 3/16"

**CARACTERÍSTICAS**

- \* **Características generales:** Paredes lisas para fácil
- \* **Desagüe frontal:** Puerto de salida de 4" (brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho y cadena)
- \* **Desagüe trasero:** Puerto de salida de 4" (brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho, cadena y seguro con manivela)
- \* **Conectores:** Puerto de salida de 6" en el trasero (Brida de cuello soldable c/empaque Buna-N y brida ciega) Puerto de salida de 4" en el trasero (Brida de cuello soldable c/empaque Buna-N y brida ciega) Puerto de salida de 6" en el frente (Brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho y cadena) Puerto de salida de 4" en el frente (Brida de cuello soldable, válvula de mariposa, brida roscada, tapón macho y cadena)
- \* **Escotillas:** Escotillas de acero de 25" c/Empaque Buna-N en el lado del pasajero cerca del trasero

**CONTINUAN CARACTERÍSTICAS**

- **Pipas:** Línea de alimentación interna de 3" (3'-6" de longitud) en frente c/tapón hembra roscado y cadena
- \* **Enganche:** Enganche abierto frontal
- \* **Suspensión:** Muelle de hojas – capacidad de 10.2 TON (22,500 lbs)
- \* **Llantas:** 8.25 x 22.5 (Convencional de 12 capas)
- \* **Ejes:** 71.5" (1.8 m) capacidad 22.500 lbs c/frenos de aire

**DETALLES DE LA SUPERFICIE**

- \* **Preparación de la superficie:** Interior-SSPC-SP 10 Semi-blanco Exterior- SSPC-SP 6 Comercial
- \* **Pintura externa:** Primera capa: Carboline Carboguard 893™ Acabado: Carboline Carbothane 134HG™
- \* **Pintura interna:** Carboline Phenoline™ 310 o Carboline Plasite™ 4500 S
- \* **Proteccion inferior:** Carboline Bitumastic™ 300M
- \* **Pintura de seguridad:** Carboline™ Safety yellow – escalera y barandal

**PRUEBAS REALIZADAS**

- \* **Prueba hidrostática:** 3PSI
- \* **Prueba de superficie:** Medida de perfil de anclaje después de Sand Blast para adhesión de pintura
- \* **Prueba de pintura:** Interior: 20 mils. Exterior: 6 a 8 mils